



LOGIC X BASE - UNIT 01.10

Il Channel Strip Instrument


Il Channel Strip Software Instrument ha molti punti uguali ad un Channel Strip Audio.



Il Channel Strip Instrument

Le principali differenze sono:

- Lo Slot Input prende il nome di Slot Instrument; Questo perchè il Channel Strip Instrument è programmato per ricevere (in ingresso) un Virtual Instrument. Infatti effettuando un **click** sopra lo Slot Instrument si aprirà un menu a tendina dove è possibile scegliere il tipo di VSTi d'ingresso (è possibile scegliere il VSTi anche dalla Library). Non sarà disponibile nemmeno il Format Button perchè sarà gestito automaticamente dal tipo di Instrument inserito



Slot Input Instrument

-
- Oltre che lo Slot Audio FX il Channel Strip Instrument ha la possibilità di utilizzare i MIDI Effects dall'apposito Slot MIDI FX

MIDI FX

Slot MIDI FX

- Nel Channel Strip Instrument non sono presenti il tasto Input Monitoring e Record Enable. Tuttavia il comando per abilitare la traccia Instrument alla registrazione è presente nella Track

Il Channel Strip Aux

Il Channel Strip Aux è molto simile al Channel Strip Audio, con la differenza che con quello Aux non si può registrare materiale audio. Principalmente questi sono pensati per monitorare sorgenti audio, scelti dallo Slot Input.




Channel Strip Aux


Il Channel Strip Output

Il Channel Strip Output è programmato per farci sentire il risultato finale delle lavorazioni eseguite su tutte le Channel Strip presenti nel Logic Project. Su questo tipo di Channel Strip è possibile eseguire alcune operazioni possibili in un Channel Strip Audio come Audio FX e Automazioni. Non sono presenti i comandi Recording Enable e Input Monitoring.

Nel Channel Strip Output è inoltre presente un comando chiamato Bnce, utile per eseguire un Bounce (Mixdown) del Channel Strip Output interessato.



Il comando Bnce per il Bounce

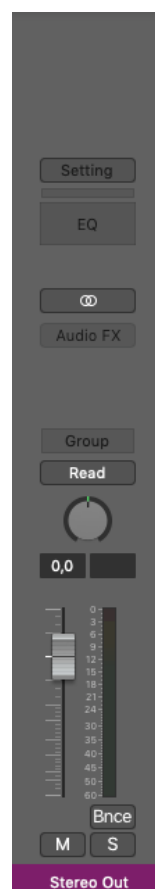


Channel Strip Output

Il Channel Strip Master

Il Channel Strip Master ha la funzione di modificare, in Pre Fader, il livello di uscita di tutti i Channel Strip di tipo Output.

N.B.: Il Channel Strip Master NON rappresenta il volume generale di Logic.

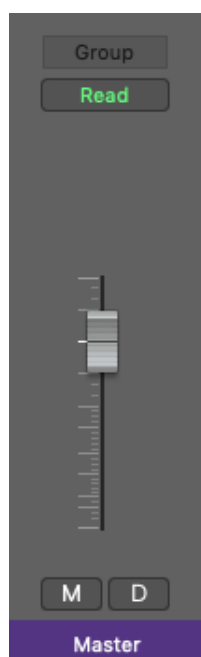

Channel Strip Master

ATTENZIONE: tutti gli eventuali marchi citati nel corso dei video e delle dispense in PDF sono di proprietà degli aventi causa.

NESSUNO DEI MARCHI CITATI ha rapporti con Massimo Varini, con Kymotto Music Srl o con il Laboratorio Musicale Varini e le affermazioni in questo corso non coinvolgono in alcun modo queste Aziende, che non hanno alcun rapporto di collaborazione, sponsorizzazione.